



美貴本ロックバンド MKLBシリーズ

比べてみてください、品質を。

比べてみてください、価格を。

美貴本の『ロックバンド』は、電機、通信、空調、配管などさまざまな分野の工事から、機器類のファスニングパーツとして広くお使いいただける、ISO-9001 承認工場で製造された品質、作業性、コストパフォーマンスに優れたナイロン製結束バンドです。


屋内専用のナチュラル / ホワイトと、屋外でも使用できる耐候性のUV ブラックの2色をご用意しております。

米国 UL 規格  94V-2 取得
欧州 Rohs 規制適合

 株式会社美貴本
MIKIMOTO CO., LTD.

美貴本ロックバンド MKLBシリーズ

寸法図


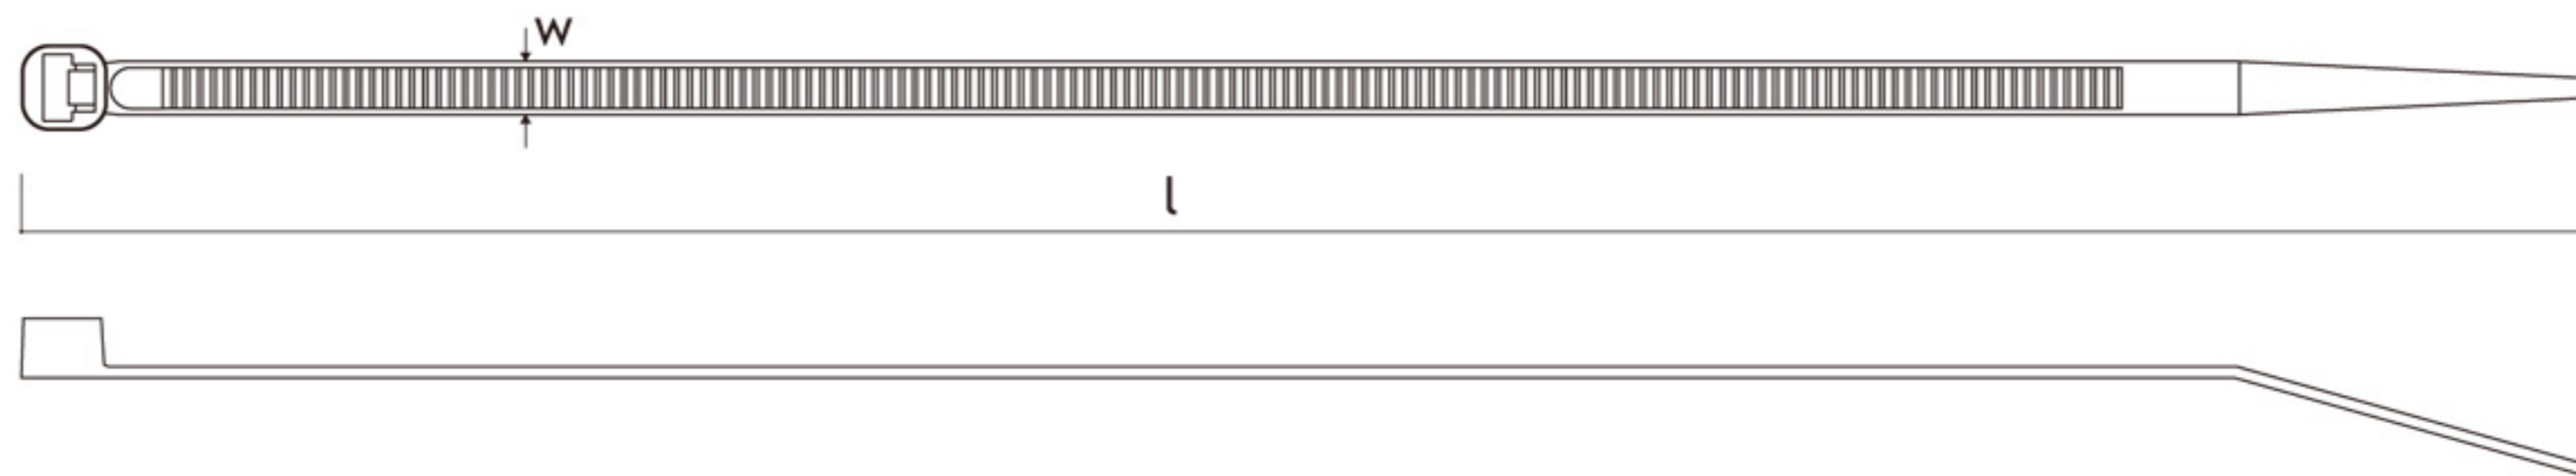


品番	色	l (mm)	w (mm)	最大結束径 (mm)	最低強度	単位(1袋あたり)
MKLB-100-WH	ナチュラル/ホワイト	102	2.5	25	8kg	100本
MKLB-150-WH	ナチュラル/ホワイト	150	3.2	25	8kg	100本
MKLB-200-WH	ナチュラル/ホワイト	200	4.8	38	18kg	100本
MKLB-250-WH	ナチュラル/ホワイト	252	4.8	38	18kg	100本
MKLB-300-WH	ナチュラル/ホワイト	302	4.8	56	18kg	100本
MKLB-100-B	UVブラック	100	2.5	56	22kg	100本
MKLB-150-B	UVブラック	150	3.2	72	18kg	100本
MKLB-200-B	UVブラック	200	4.8	72	22kg	100本
MKLB-250-B	UVブラック	252	4.8	87	18kg	100本
MKLB-300-B	UVブラック	302	4.8	87	22kg	100本
MKLB-370-B	UVブラック	368	7.6	108	54kg	100本
MKLB-450-B	UVブラック	450	7.6	133	54kg	100本
MKLB-540-B	UVブラック	540	8.8	162	79kg	100本

強度と耐久性を考え、ヘッド部分やつめ部分は金属パーツを使用せず一体成型加工しています。

滑らかで丸みを帯びたエッジ部分はケーブルや手を傷つけることなく、また、作業もしやすい形状です。


バンドを結束する際、ヘッドにスムーズに挿入できるように先端に角度をつけています。

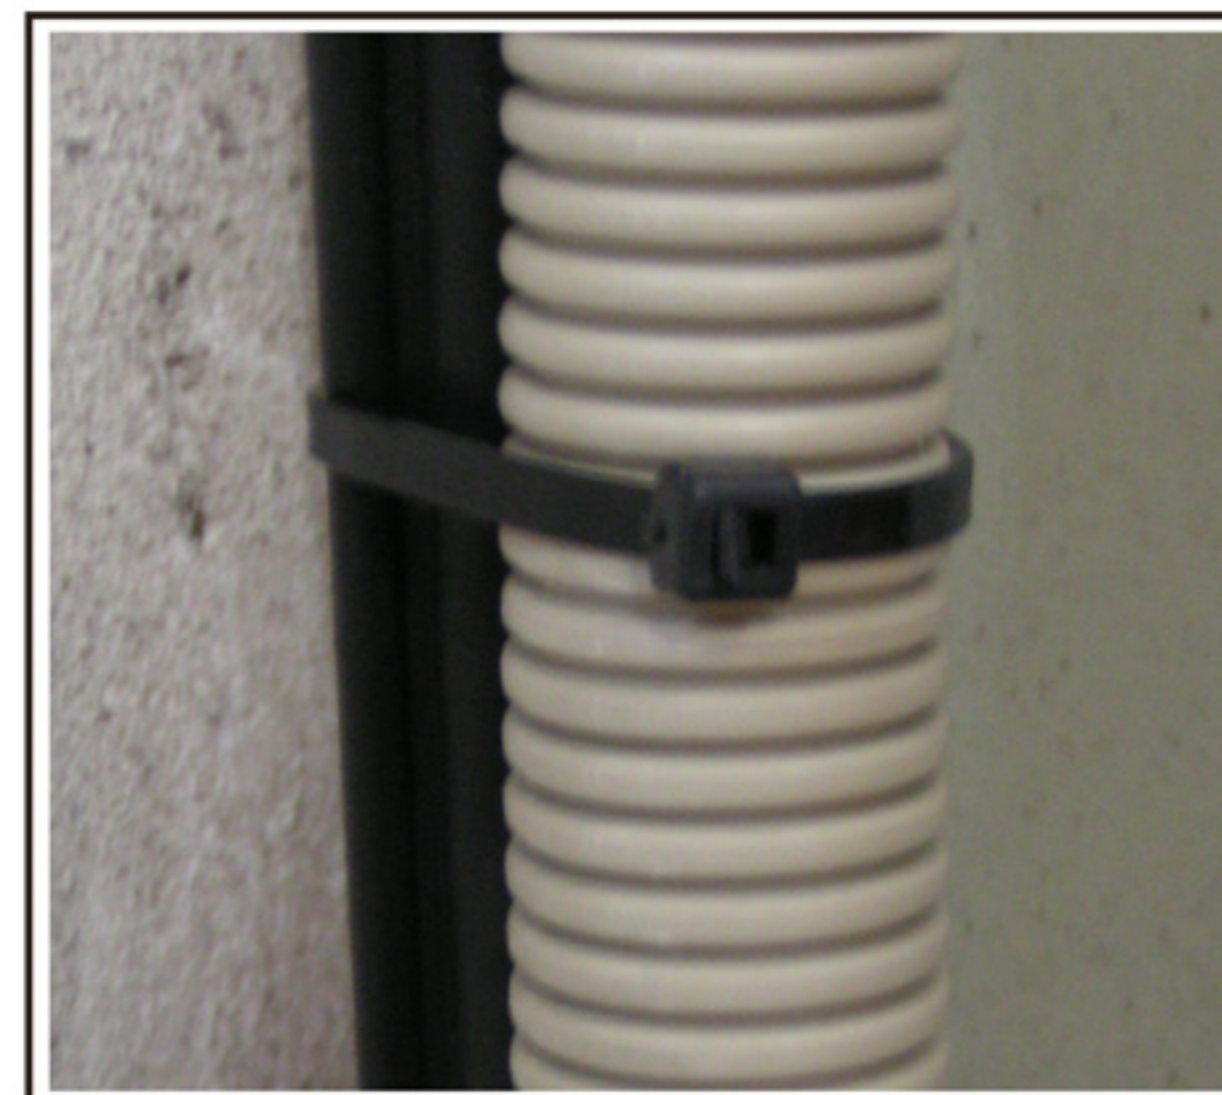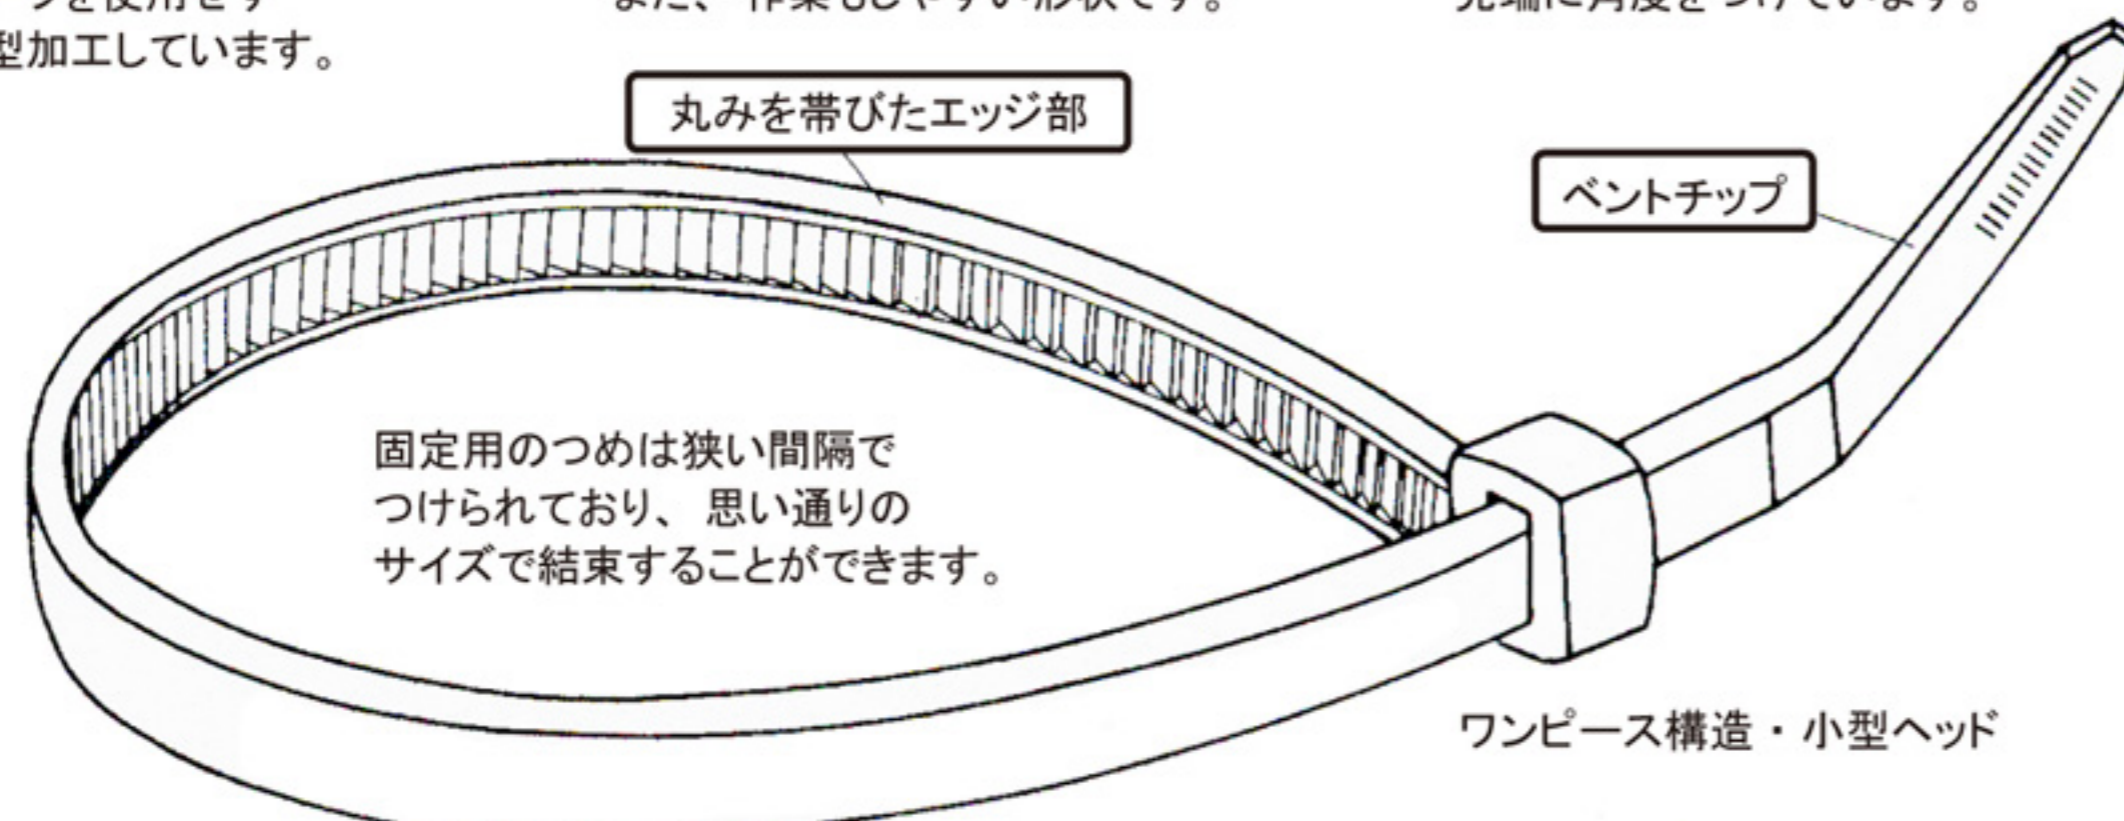

<< 使用例 >>

色	ナチュラル/ホワイト	UV ブラック
材質	ナイロン 66	ナイロン 66
防火等級	米国 UL 規格 UL 94V-2	米国 UL 規格 UL 94V-2
吸水性	1.2%	1.2%
耐候性	低い	高い※
使用適正気温	-40℃～85℃	-40℃～60℃ -40℃～90℃
備考	欧州 RoHS 規制適合	

※ドイツチューリンゲン材料試験所における耐候性試験 DIN EN ISO4892-2-1 ウェザーメーターを使って1200時間の曝露試験を実施した後、マンドレルに巻きつけ、曲げ試験を実施。破断なし。

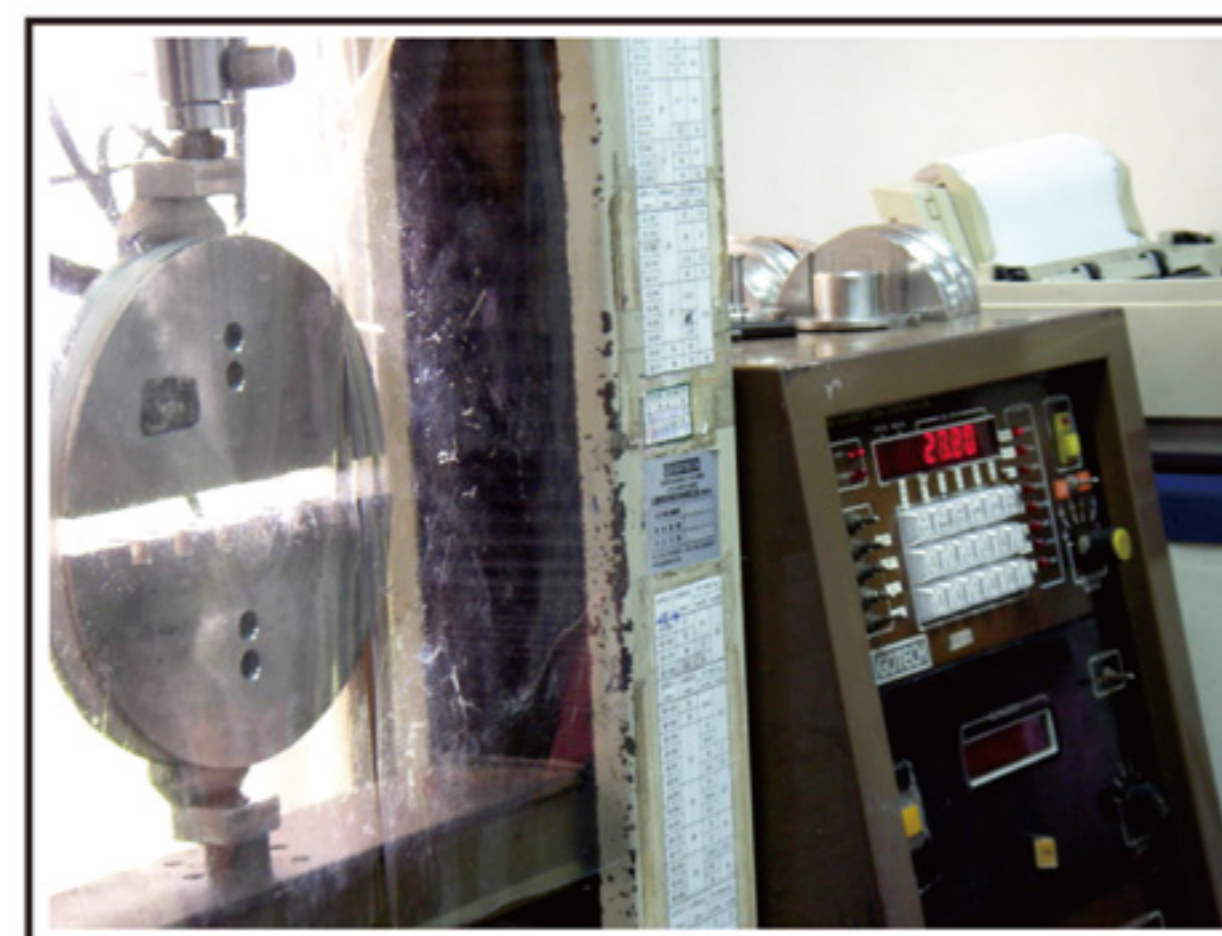

<< 引張試験機による強度テスト >>



〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目9番8号
TEL: 06-6447-1001
FAX: 06-6443-2005
URL: <http://www.mikimoto-japan.co.jp>
E-Mail: soumu@mikimoto-japan.co.jp

<< 取り扱い店 >>