


# YDS ホースクランプ AISI#430

美貴本ではアイドルと並び、バンドスリット非貫通型ホースクランプ、YDS も取り扱っております。高機能かつ、リーズナブルな価格で世界50カ国以上の販売実績がございます。

## リーズナブルなベーシックタイプ

50mmまでは、ホースへのフィット性を高めた薄板（0.6mm）バージョンもご用意しました。

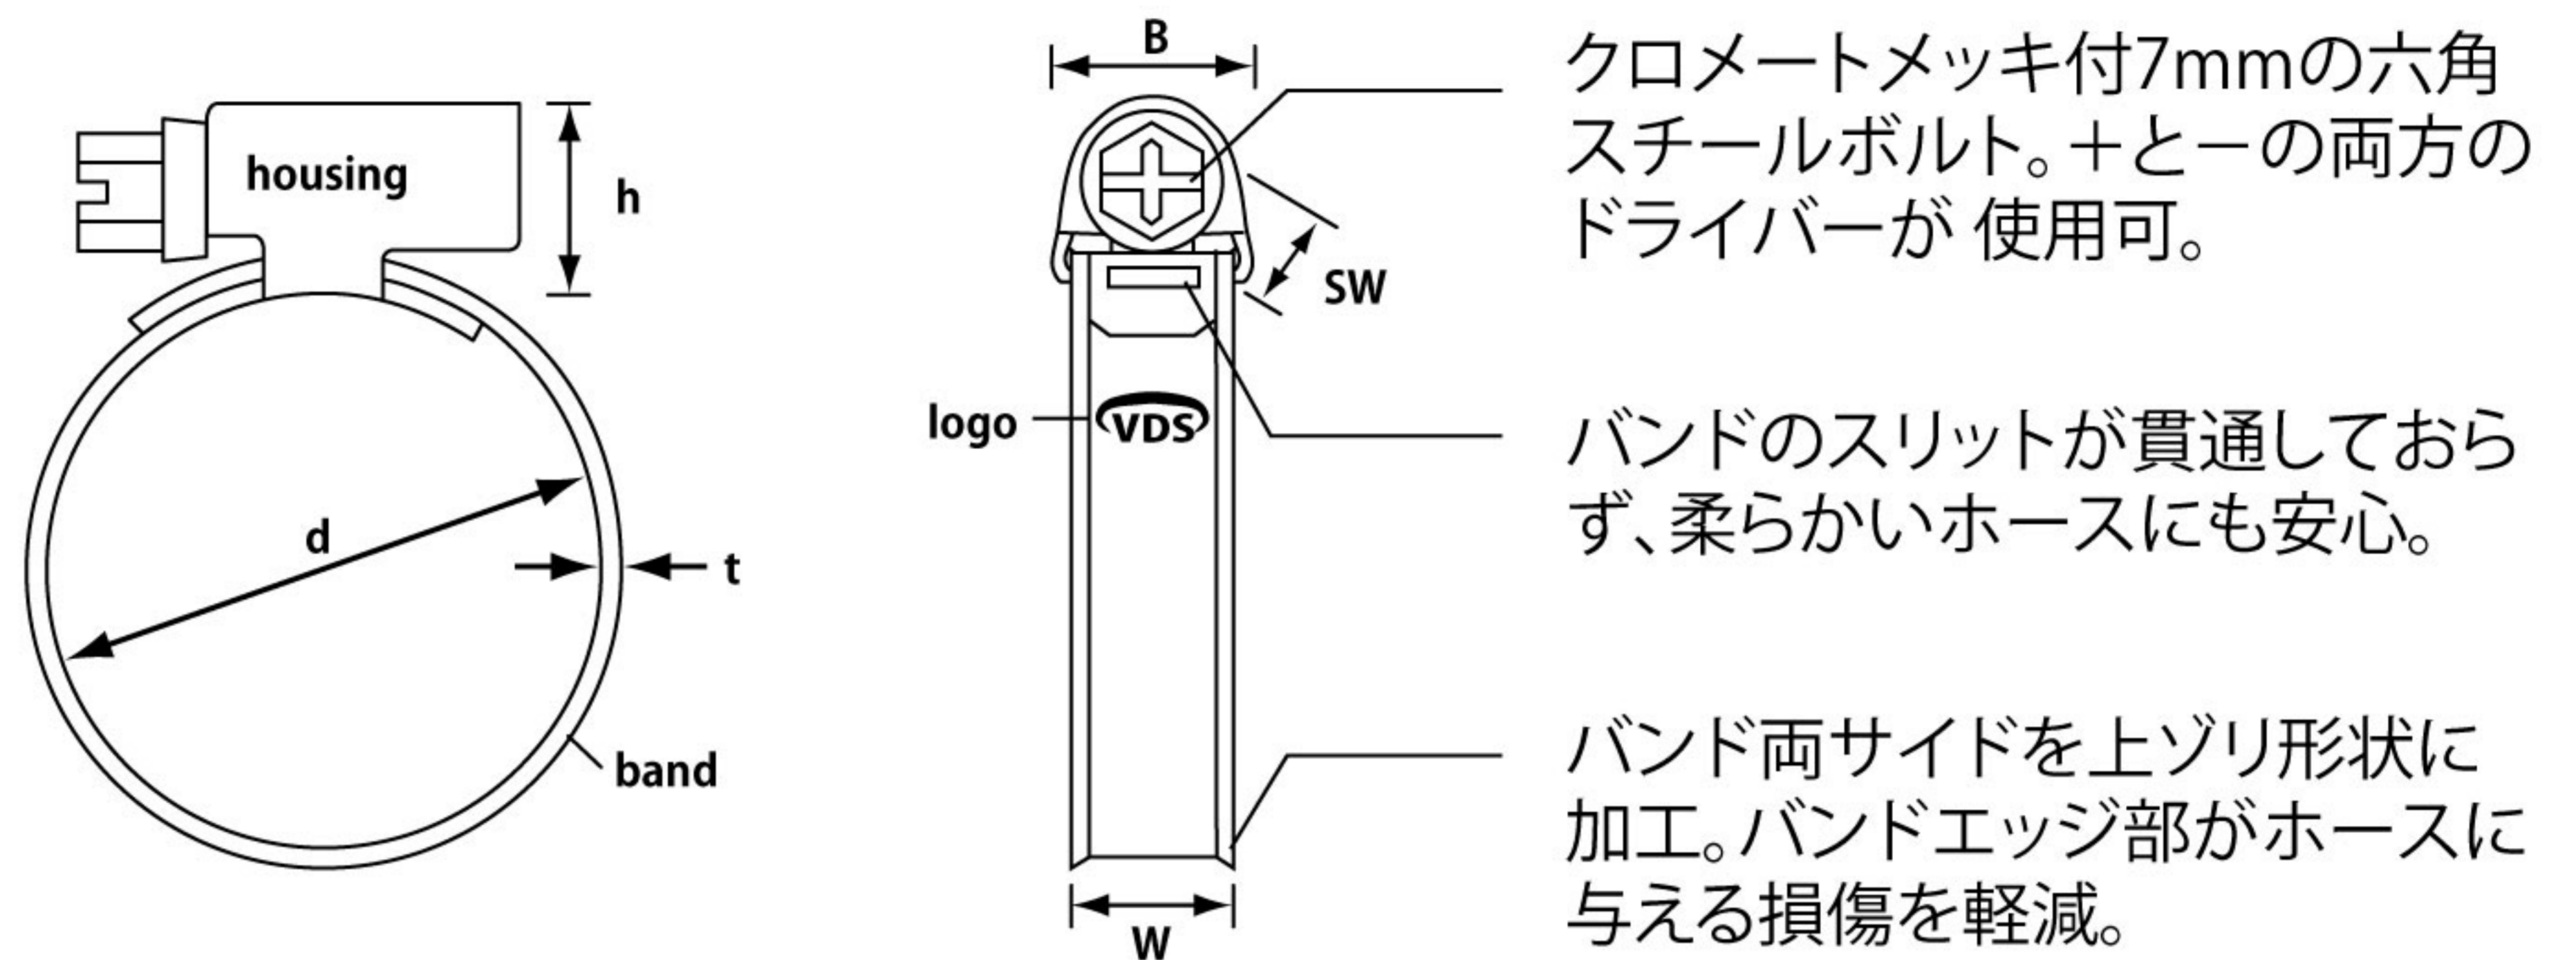

クロメートメッキ付7mmの六角スチールボルト。+と-の両方のドライバーが使用可。

バンドのスリットが貫通しておらず、柔らかいホースにも安心。

バンド両サイドを上ゾリ形状に加工。バンドエッジ部がホースに与える損傷を軽減。

## YDS品番の見方

バンドの厚みをmmで表しています。

使用素材  
SUS430はクロメートメッキ付  
スチール製ボルト、バンド、ハウジング部には430ステンレスを使用。

**YDS-0.6T-9W (SUS430) 10-16**

ブランドネーム

バンドの幅をmmで表しています。

適応径をmmで表しています。

TYPE	YDS-0.6T-9W	YDS-0.7T-12W
バンドの幅 (w)	9 mm	12 mm
バンドの厚み (t)	0.6 mm	0.7 mm
ハウジングの幅 (B)	12 mm	15 mm
ハウジングの高さ (h)	11 mm	11 mm
ネジのサイズ (SW)	7 mm	7 mm

YDS 対応品番	スペック概略	1箱の入り数
YDS-0.6T-9W (SUS430) 10-16	材質：バンド、ハウジングはSUS430、ボルトはクロメートメッキ付スチール。  締付トルク：0.6T-9Wでは35Kg、0.7T-12Wは45Kg	100
YDS-0.6T-9W (SUS430) 12-20		100
YDS-0.6T-9W (SUS430) 25-40		100
YDS-0.6T-9W (SUS430) 32-50		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 16-27		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 20-32		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 25-40		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 30-45		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 32-50		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 40-60		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 50-70		100
YDS-0.7T-12W (SUS430) 60-80		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 70-90		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 80-100		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 90-110		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 120-140		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 150-170		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 160-180		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 210-230		50
YDS-0.7T-12W (SUS430) 240-260	50	

